


六角穴付きボルトの形状と寸法

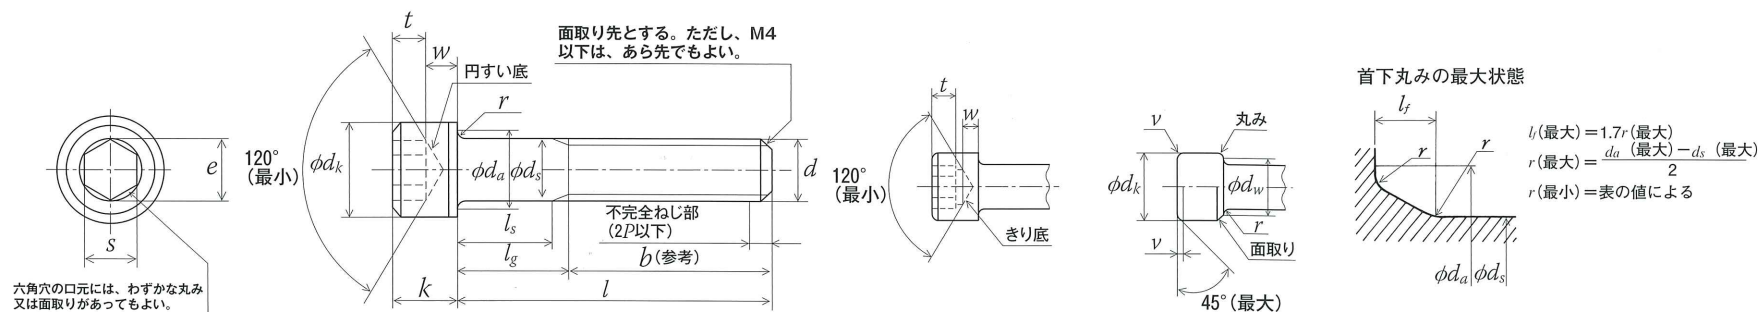

■メートルねじ寸法 JIS B1176-2014

[illegible]

※品揃えの範囲は、M2～M16までとなっております。

* 1 ローレットのない頭部に適用

*2 ローレットのある頭部に適用

日本工業規格認証取得 JQ0508187

種 類：メートル並目ねじ

材 質：機械構造用合金鋼

部品等級：A

強度区分:12.9(M2~M16)

硬 度：HRC39~44(12.9)

表面处理：酸化鉄被膜

ねじ精度：JIS5g6g

めっき品強度区分：10.9(HRC32～39)

ねじ精度：メッキ前2級

六価(ユニクロ、クロメート、黒色クロメート)

三価クロメート(白色、黒色)

